

Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m² bedekking:


- Min. latafstand van 263 mm : = 3,80 lm
- Gemiddelde latafstand van 266mm : = 3,76 lm
- Max. latafstand van 269 mm : = 3,72 lm

Gewicht per m² ≈ 41 kg


Variabele latafstand : 263-269mm maxi
 Nuttige breedte : ≈ 381 mm
 Hoeveelheid per pallet : 240 stuks
 Plaatsing met rechte of kruisgewijze voegen

Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten


Plaatsing met individuele kantplaten

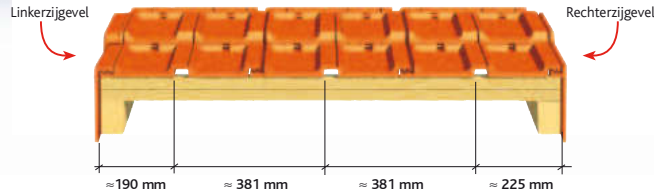

Plaatsing met randen met kantplaten

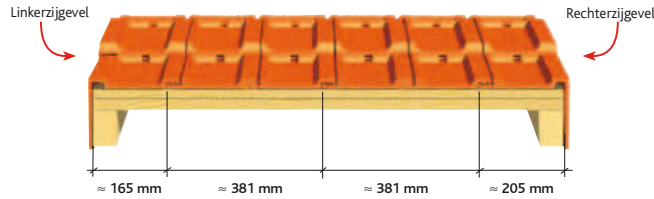

Maten

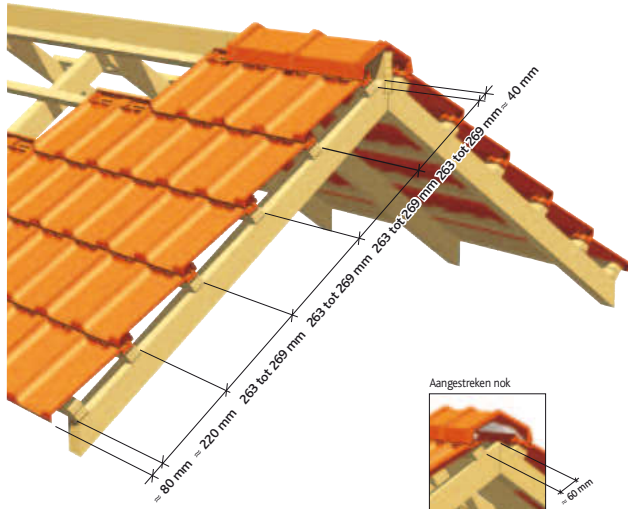

Bijkomende dakpannen


Dakvlakafwerking




Gevelfwerking




Gevelfwerking



Vorstafwerking

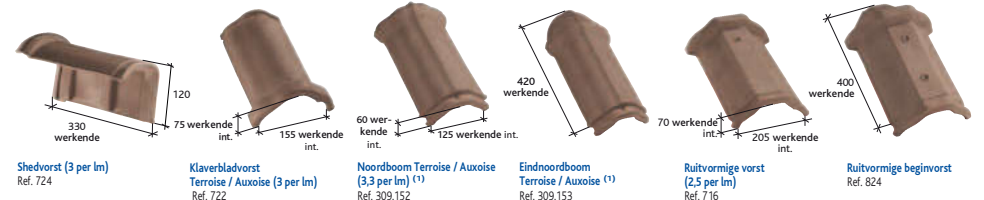

Vorstafwerking

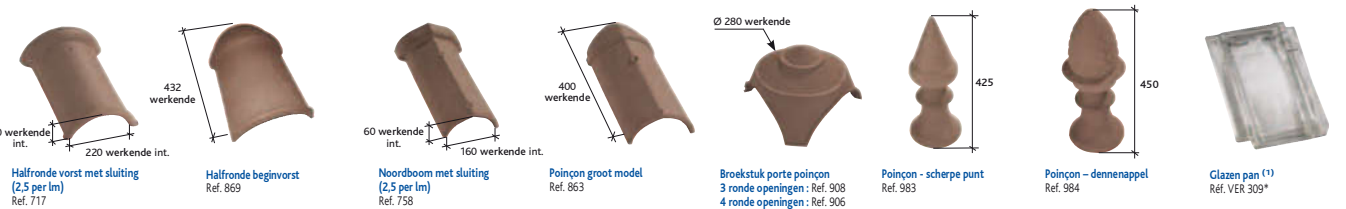

Andere Hulpstukken



Doorsnede van de panlat	25x27	27x40	40x40
Type haak	Mono14	Mono14	Mono17

Zonne-Energie



(1) Product in doorverkoop
 * Deze accessoires zijn dezelfde als voor de Terroise, voorziet een 1/2 pan voor ene goede aanpassing