

DIAMANT


Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau de 380 mm : = 2,63 ml
 Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)


Pureau catalogue : ≈ 380 mm
 Largeur utile : ≈ 260 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

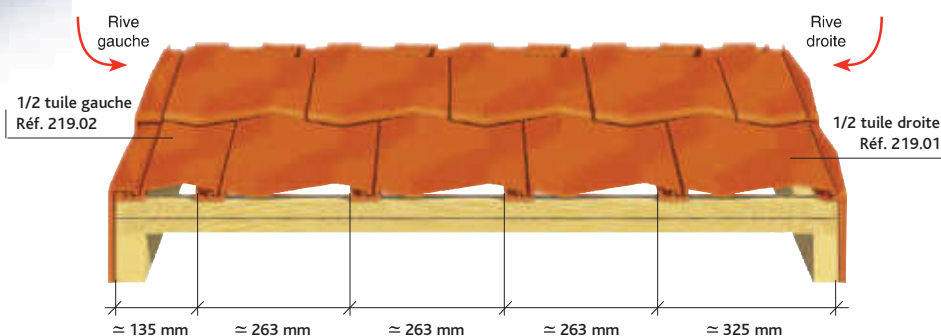

Cotations

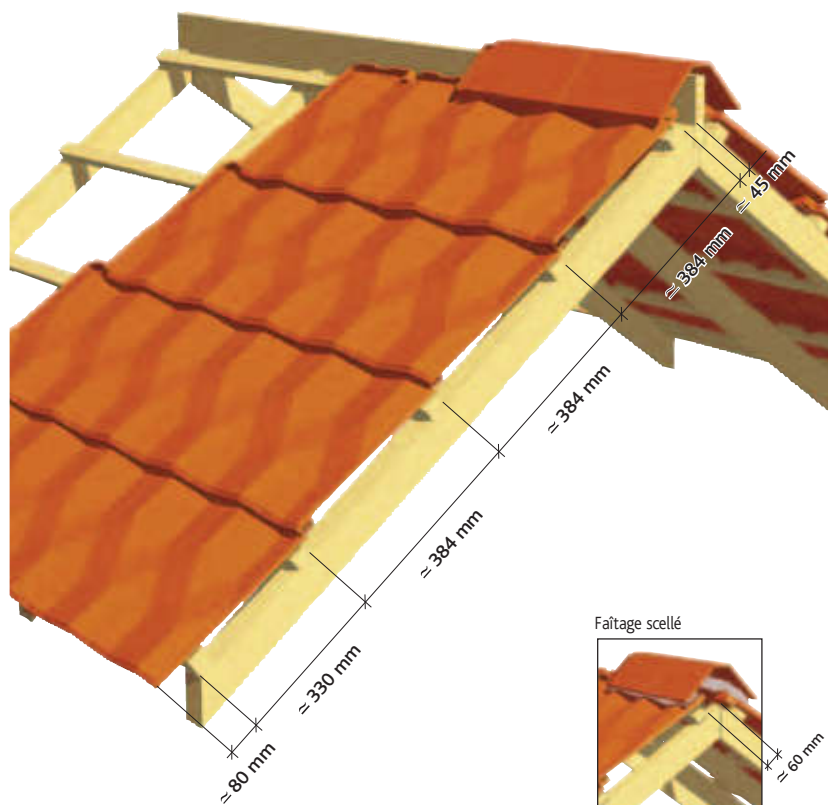


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

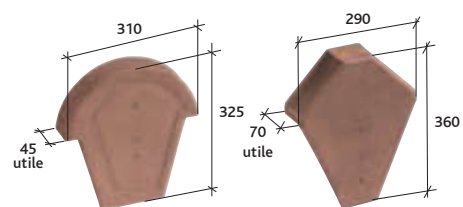

Accessoires de faîtage



Accessoires de faîtage




Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,35	0,35	0,50
Normal	0,40	0,50	0,60
Exposé	0,60	0,70	0,80

Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,30	0,30	0,45
Normal	0,35	0,45	0,50
Exposé	0,50	0,60	0,70

Accessoires de rive



Lanterne bi-section
Ø 120 utile et Ø 150 utile
(Section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000




1/2 tuile Diamant gauche
Réf. 219.02




1/2 tuile Diamant droite
Réf. 219.01



Rive individuelle gauche
nouveau modèle Diamant
(2,6 au ml)
Réf. 219.44

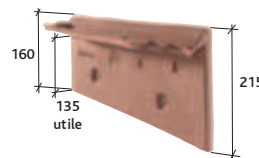

Rive individuelle droite
nouveau modèle Diamant
Réf. 219.43




Fronton pour faitière losangée
à recouvrement
Réf. 809

Accessoires de faîtiage



Fronton droit pour faitière Shed
Réf. 805



Fronton gauche pour faitière Shed
Réf. 806




Faitière Shed (3 au ml)
Réf. 724



About d'arêtier angulaire
à emboîtement
Réf. 859



Faitière / arêtier angulaire
à emboîtement (3 au ml)
Réf. 710 Crochet adapté :
crochet F3 - Réf. CRP 705



Faitière 1/2 ronde à emboîtement
(2,5 au ml)
Réf. 717



About de faitière losangée
à emboîtement
Réf. 824



Rencontre porte poinçon 3
ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte poinçon 4
ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte poinçon petit
modèle 4 ouvertures
angulaires
Réf. 901



Rencontre porte poinçon petit
modèle 3 ouvertures
angulaires
Réf. 903



Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Autres accessoires



Tuile en verre ⁽¹⁾
Réf. VER 218



Crochet «GM» ⁽¹⁾
Réf. CRP 02



Fixation dans l'emboîtement ⁽¹⁾
Réf. MONO 14-17

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 14	Mono 17

(1) Produit de revente



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Diamant ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10/m².
- De coloris Flammé Rustique ou Argentique.
- Son aspect devra être résolument moderne et comporter des losanges lui permettant de jouer avec la lumière.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.