

Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



RUSTIEK



ROOD

NIEUWE KLEUR



ANTRACIET



TERRE D'AMARANTE

TENORD Huguenot

MET HAAR GROTE SPELING EN EENVOUDIGE PLAATSING

Kleine golvende dakpan met sluiting

Ref. 311



- Ruime plaatsingsspelings van 20 mm in de hoogte en 4 mm in de breedte
- Gladde afwerking
- Uitzonderlijke waterdichtheid
- Kostenbesparend formaat



EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.com


edilians.be/nl
edilians.nl

edilians.be/nl
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN



VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE



Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.
De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2, De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).


www.marque-nf.com

TENORD Huguenot


Kleine golvende dakpan met sluiting

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met kantpannen

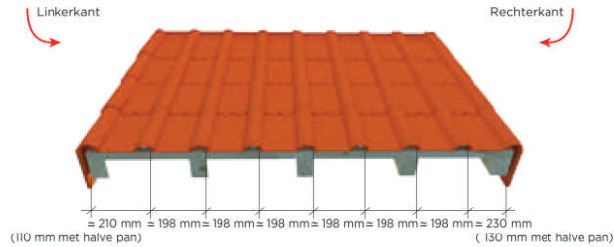

Plaatsing met gevelpannen

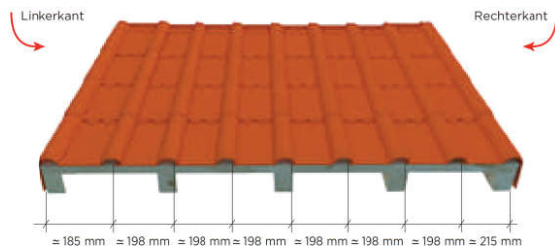

MATEN

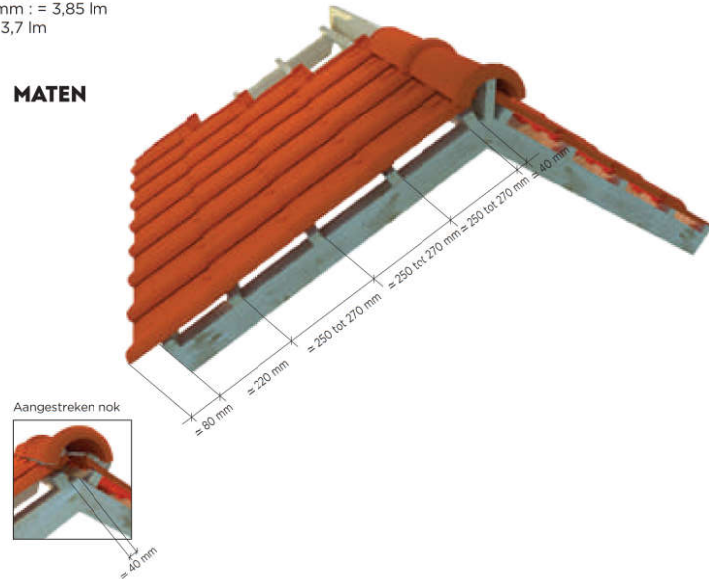

Technische kenmerken

Productieplaats :
Wardreques

Totale Lengte :
≈ 340 mm

Totale Breedte :
≈ 238 mm

Nuttige breedte :
≈ 198 mm ± 2 mm

Aantal per m² :
- met latafstand van 250 : = 20,2
- met latafstand van 260 : = 19,4
- met latafstand van 270 : = 18,7

Variabele latafstand :
≈ 250 tot 270 mm

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :

- met latafstand min van 250 mm : = 4 lm
- met latafstand gemiddeld van 260 mm : = 3,85 lm
- met latafstand max van 270 mm : = 3,7 lm

Eenheidsgewicht :
≈ 2,4 kg

Gewicht per m² :
44,9 tot 48,5 kg

Stuks per palet :
420 stuks

DTU :
40-21

Plaatsing : recht leggen

Sluiting : dubbele

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12lm contacteer de regioverantwoordelijke.


Dankzij zijn uitzonderlijke waterdichting kan men in sommige gevallen, de TENORD-dakpan onder hellingen plaatsen dewelke kleiner zijn dan de toegestane DTU-40-21 norm.

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	40%	50%	60%
Normaal	50%	60%	70%
Blootgesteld	70%	80%	90%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	35%	45%	50%
Normaal	45%	50%	60%
Blootgesteld	60%	70%	75%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

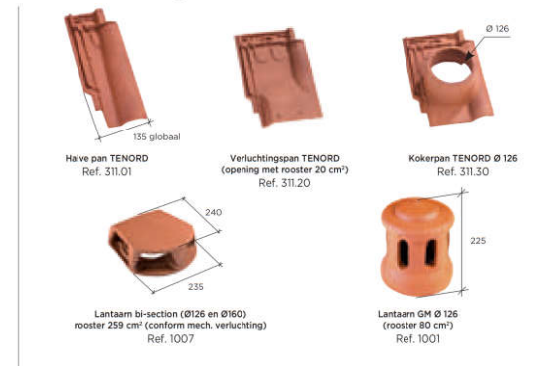

Vorstafwerking

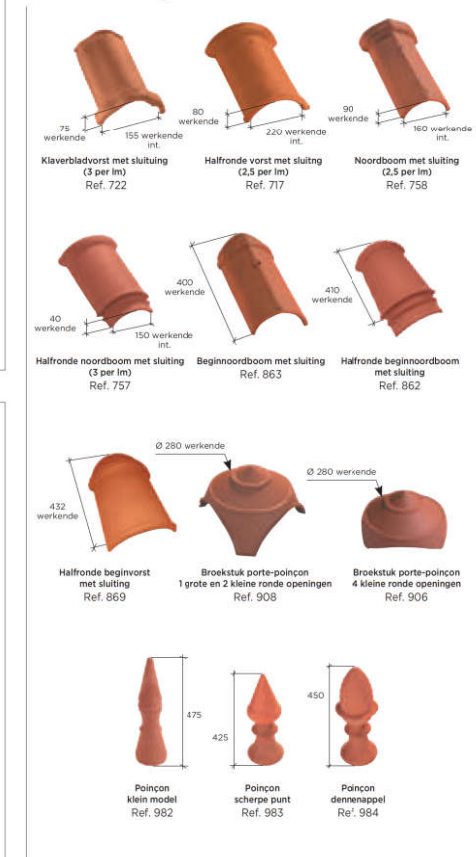

Gevelafwerking

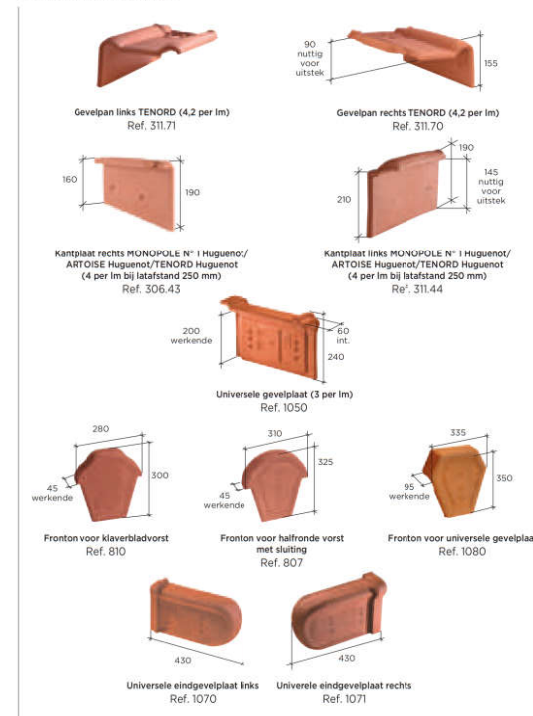

Andere producten



Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl