

# Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



Rood



**NIEUW**

Leikleur



Zwart\*



Terre d'Amarante

\* Product gesiliconeerd

Grote licht golvende pan met sluiting en profiel

# DUBBELE PANNE S



Kleur Rood

*Met een breedte  
voorsprong.*



Ref. 223

- Ongeëvenaarde plaatsingsnelheid
- Engobes van prima kwaliteit
- Traditioneel en esthetisch tegelijk

**30 Jaar  
Garantie**



Toekomststraat 18  
9800 DEINZE BELGIUM

[www.imerys-dakmaterialen.com](http://www.imerys-dakmaterialen.com)



Dit product werd vervaardigd volgens een kwaliteitsorganisatie « Quality / Environnement », die voldoet aan de normen ISO 9001 en ISO 14001 door de AFNOR certificering.

**30 Jaar  
Garantie**



04 27 85 11 71 - RCS Lyon 420 733 438 - création 01-2013 - DOS 4602 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS LYON B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERYS TC

[www.imerys-dakmaterialen.com](http://www.imerys-dakmaterialen.com)

[www.imerys-rooftiles.com](http://www.imerys-rooftiles.com)



**IMERYS  
Toiture**

VERNIEUWEN VOOR EEN DUURZAME WONING

Grote licht golvende pan met sluiting en profiel

# DUBBELE PANNE S

Sluiting Enkele	Plaatsing Rechte	Lengte alles inbegrepen ≈ 339 mm	Breedte alles inbegrepen ≈ 423 mm	Eenheids-gewicht ≈ 4,3 kg	Aantal per m² ≈ 10	DTU 40-21	Productie-plaats Wardrecques
--------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------


## Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> bedekking :  
- Latafstand van 275 mm = 3,63 lm  
Aantal per m<sup>2</sup> : ≈ 10  
Gewicht per m<sup>2</sup> : ≈ 43 kg (10 pannen/m<sup>2</sup>)


Variabele Latafstand : ≈ 275 mm  
Nuttige breedte : ≈ 378 mm  
Hoeveelheid per pallet : 180 stuks  
Rechte plaatsing

### Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten


#### Plaatsing met individuele kantplaten

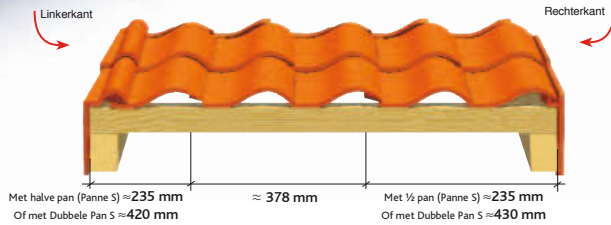

#### Plaatsing met gevelpannen

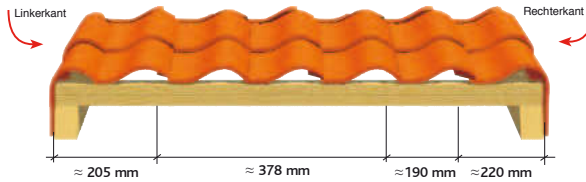

### Maten

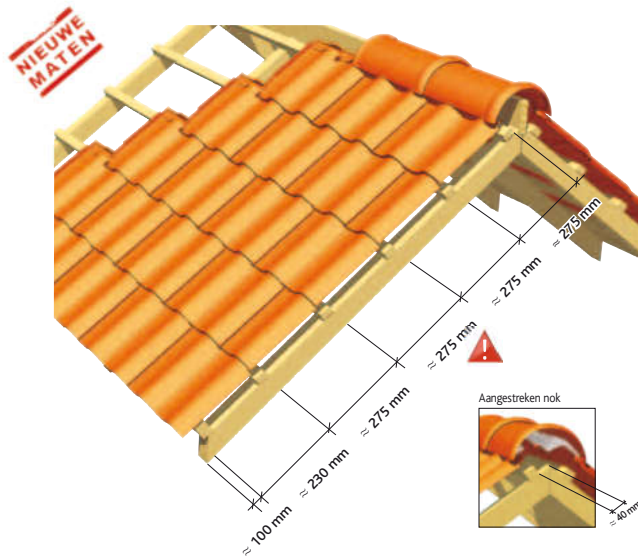

## Bijkomende dakpannen


### Dakvlakafwerking



### Gevelafwerking



### Vorstafwerking

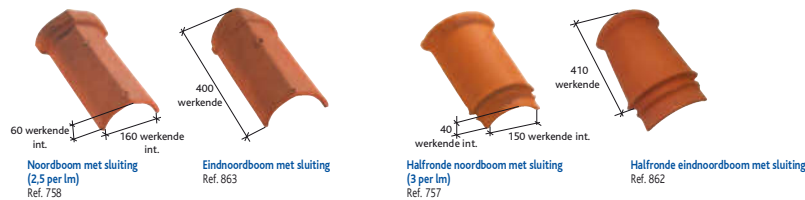

### Zonne-Energie



Tabel van minimale dakhelling (uitgedrukt in m/m uittreksel DTU 40-21)

Zonder scherm	Geografische toepassingszones			Met scherm	Geografische toepassingszones		
	Gebieden Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m	Zone 3 > 500m		Gebieden Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m	Zone 3 > 500m
Beschermd	0,35	0,35	0,50	Beschermd	0,30	0,30	0,45
Normaal	0,40	0,50	0,60	Normaal	0,35	0,45	0,50
Blootgesteld	0,60	0,70	0,80	Blootgesteld	0,50	0,60	0,70

(1) Beschikbaar in de kleuren Rood en Terre d'Amarante

## VOORSCHRIFTEN

- De pannen worden geplaatst in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en DTU 40.21. De bedekking wordt uitgevoerd in kleidakpannen van het type Dubbele Pan S of gelijkwaardig en beschikt over de volgende kenmerken :
- Groot en licht golvend, formaat : 10/m<sup>2</sup>.
  - Kleuren Leikleur, Terre d'Amarante, Zwart, Rood.
  - Het profiel van deze «dubbele pan» is even groot als het profiel van twee traditionele Vlaamse pannen.
  - De gebruikte pannen stemmen overeen met de norm NF-EN 1304.