

# Kleurengamma


Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




Rustiek




Leikleur



Argentique



Bruin



Rood



Paatsing voor de gevel in leikleur

Deze dakpan kan ook worden gebruikt voor gevelbekleding, voor meer info gelieve ons hiervoor te contacteren.

## VOORSCHRIFTEN

- De dakpannen zullen worden geplaatst volgens de raadgevingen van de fabrikant en de DTU.40.211
- De dakbedekking zal worden uitgevoerd in kleidakpannen type HP10 Huguenot of gelijkaardig en bezit volgende eigenschappen :
- Type grote vlakke dakpan van formaat 10/M².
  - In de kleuren Leikleur, Argentique, Rustiek, Rood, Bruin.
  - Een scherpe rand zal de neus van de dakpan accentueren.
  - Deze zullen 2 ophangneuzen hebben en een nagelgat.
  - Om de intrinsieke waarden van de kleidakpannen te respecteren, moet deze siliconenvrij zijn.
  - De gebruikte pannen zullen conform zijn de norm NF-EN 1304 en hebben het merk NF & NF bergachtig.



Toekomststraat 18  
9800 DEINZE  
BELGIUM

[www.imerys-dakmaterialen.com](http://www.imerys-dakmaterialen.com)

Alle kleidakpannen van IMERYS voldoen aan de eisen van de norm NF EN 1304.  
Enkel de modellen met het logo NF of het logo NFM voldoen aan de eisen van het referentiesysteem van het merk NF Kleidakpannen NFMCS.  
De kenmerken die gegarandeerd worden door het merk NF Kleidakpannen zijn het uitzicht, de geometrische kenmerken, de breekweerstand door flexie, de waterdichtheid (klasse 1), de vorstweerstand (Methode E 150 cycli) en de vorstweerstand bij een "bergklimaat" (enkel voor de modellen die het NFM-Logo dragen).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Dit product werd vervaardigd volgens een kwaliteitsorganisatie « Quality / Environnement », die voldoet aan de normen ISO 9001 en ISO 14001 door de AFNOR certificering.

30 Jaar Garantie



RCS Lyon 420 / 433 436 - creation 01/2013 - MAJ 02/2013 - DDO5\_4629 - IMERYS I.C. - DSN en cours - RCS LYON B 449 354 224 - Credits Photos: IMERYS I.C.

# Grote vlakke pan met sluiting HP 10 Huguenot



Cabinet Deloy-Architecte DPLG (88)

Kleur Rustiek

Modern, elegant  
en snel.

- Resultaat van de klei van Beauvais
- Aantal per m<sup>2</sup>
- Zeer fijne neus
- Fijnheid van de klei
- Variabele latafstand
- Dubbel voorgeperst nagelgat



BVCert. 6022823

30 Jaar Garantie



IMERYS  
Toiture

VERNIEUWEN VOOR EEN DUURZAME WONING

# Grote vlakke pan met sluiting HP 10 Huguenot

Sluiting	Plaatsing	Lengte alles inbegrepen	Breedte alles inbegrepen	Eenheids-gewicht	Aantal per m²	DTU	Productie-plaats
Dubbele	Kruisgewijze	≈ 460 mm	≈ 306 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10 (met latafstand 376 mm)	40-211	S' Germer de Fly


## Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> dakvlak :  
- Met latafstand van 310mm = 3,22 lm  
- Met latafstand van 343mm = 2,91 lm  
- Met latafstand van 376mm = 2,66 lm  
Aantal per m<sup>2</sup> = 10


Gewicht per m<sup>2</sup> : ≈ 43 kg (10 stuks/m<sup>2</sup>)  
Variabele latafstand :  
van 310mm tot 376mm  
Nuttige breedte : ≈ 268 mm  
Hoeveelheid per palet = 240 stuks  
Kruisgewijze plaatsing

## Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten

Plaatsing met kantplaten

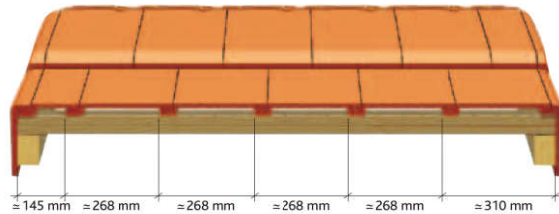


Plaatsing met gevelpannen

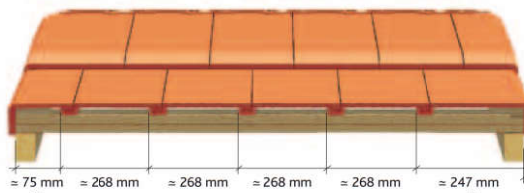

Of in het geval van plaatsing met een linkse gevelpan ≈ 198 mm

Of in het geval van plaatsing met een halve rechtse gevelpan ≈ 108 mm

## Maten

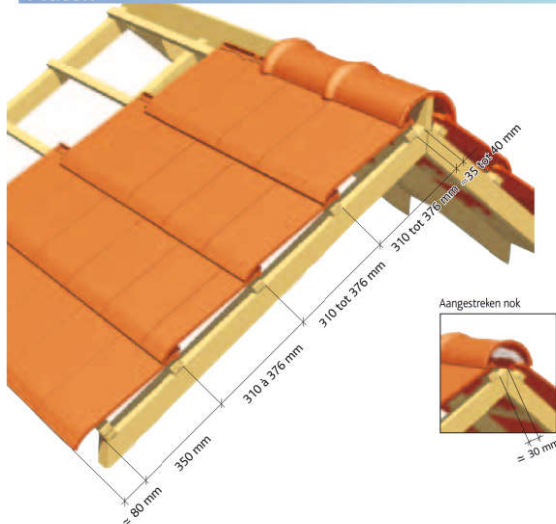

## Bijkomende dakpannen

### Dakvlakafwerking



Ventilatiepan HP10 (doorsnede met rooster = 50cm<sup>2</sup>) Ref. 205.20

Kokerpan HP10 Ø 150 nuttig Ref. 205.32

Tabel met de minimale toelaatbare hellingen (uitgedrukt in m/m - uittreksel van de DTU 40-211).

Gebieden	Geografische toepassingszones		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m	Zone 3 > 500m
Beschermd	0,45	0,50	0,55
Normaal	0,50	0,55	0,65
Blootgesteld	0,65	0,75	0,85

Gebieden	Geografische toepassingszones		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m	Zone 3 > 500m
Beschermd	0,40	0,45	0,45
Normaal	0,45	0,45	0,55
Blootgesteld	0,55	0,65	0,75


### Gevelafwerking



### Gevelafwerking



### Gevelafwerking

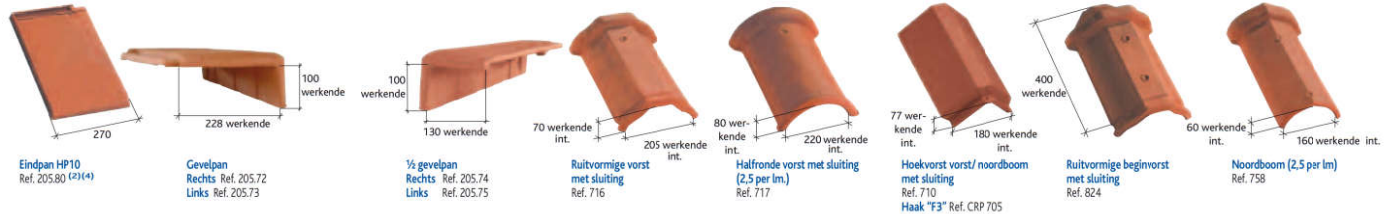

### Vorstafwerking



### Andere Hulpstukken



### Zonne-Energie



Fotovoltaïsche Pan  
Neem contact op met onze Hotline voor een specifieke uitwerking.

Doorsnede van de panlaat	25x27	27x40	40x40
Type haak	Mono14	Mono16	Mono17

Dit document is niet bindend. De karakteristieken en verpakkingen van het gamma dakpannen en hulpstukken in deze documentatie kunnen worden veranderd op elk moment - zonder voorafgaandelijke vermelding. De gegevens zijn ter titel van indicatie en onderhevig aan verandering. De afgedrukte kleuren zijn niet bindend, voor de exacte kleur te kennen dient u een dakpan (staal) op te vragen. De gebruikers moeten zich informeren betreffende de karakteristieken in geval van bestelling of keuze. Op de website van Imerys toiture www.imerys-toiture.com beschikt men steeds over de recentste productiefiches.

(1) Gemeenschappelijke hulpstukken voor de modellen Diamant, Losangie, PV 13, HP 13 Évolutionnaire, PV 10, HP 10, H14 en H10  
(2) Op bestelling  
(3) Product in dooverkoop Leikleur en Bruin  
(4) Niet geproduceerd in de kleuren Rood  
(5) Niet geproduceerd in de kleuren Rood en Bruin  
(6) Niet geproduceerd in de kleuren Argentique  
(7) Product in dooverkoop Rood en Anthracite  
(8) Gemeenschappelijke hulpstuk voor Alpha 10 en HP10.