


## Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :  
 - Met latafstand van 275 mm = 3,63 lm  
 Aantal per m² : = 20  
 Gewicht per m² : = 46 kg (20 stuks/m²)


Theoretische latafstand : = 275 mm  
 Nuttige breedte : = 190 mm  
 Hoeveelheid per palet : 420 stuks  
 Plaatsing met rechte voegen

## Doorsnede ter hoogte van de pannenlat


Plaatsing zonder individuele kantplaten

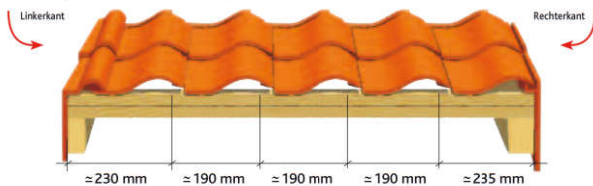



Plaatsing met gevelpannen

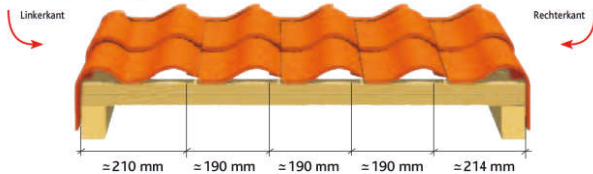

Plaatsing met dubbele welpan

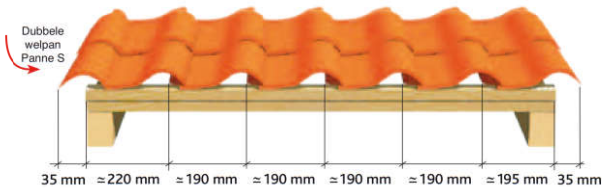


## Maten

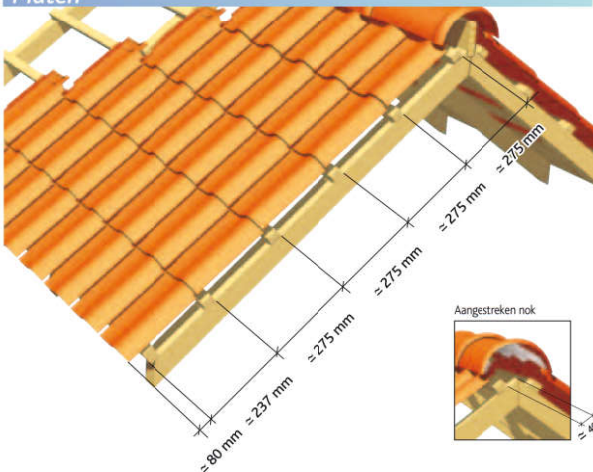


## Bijkomende dakpannen


### Dakvlakafwerking

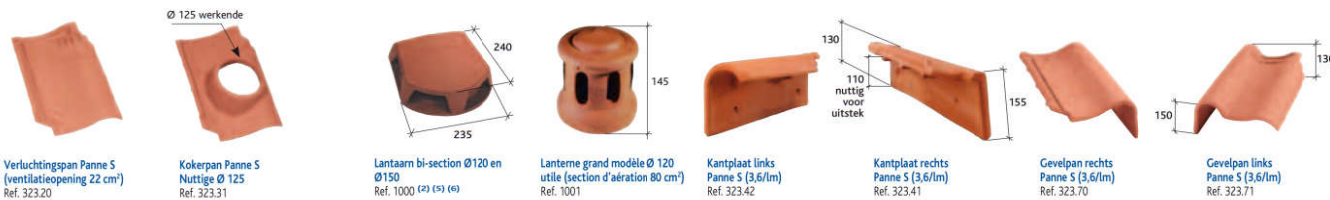


### Gevelafwerking

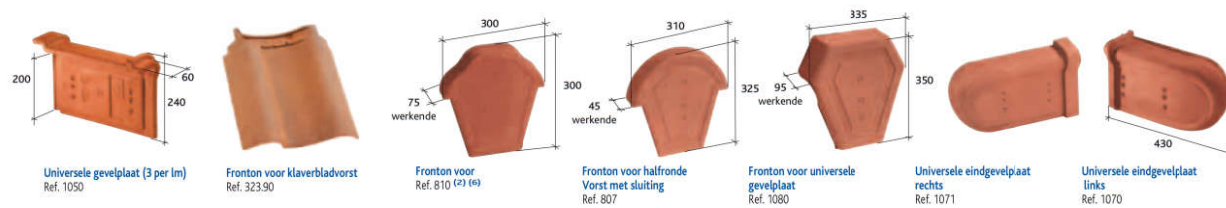

### Vorstafwerking

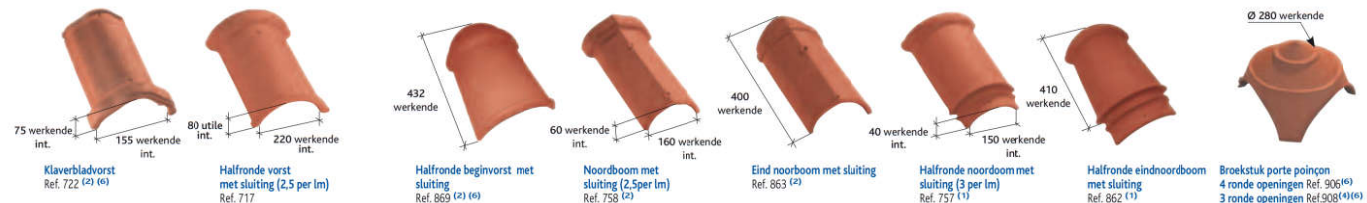

### Vorstafwerking

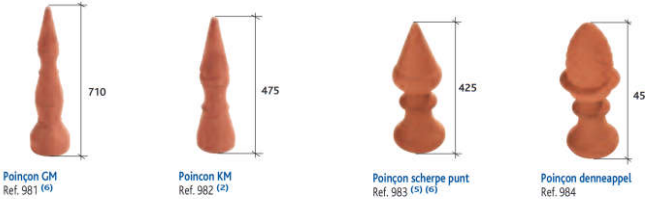

### Andere Hulpstukken



Zonder scherm	Geografische toepassingszones			Met scherm	Geografische toepassingszones		
	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m		Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 tussen 200 en 500m
Beschermd	0,40	0,50	0,60	Beschermd	0,35	0,45	0,50
Normaal	0,50	0,60	0,70	Normaal	0,45	0,50	0,60
Blootgesteld	0,70	0,80	0,90	Blootgesteld	0,60	0,70	0,75

Tabel met de minimale toelaatbare hellingen (uitgedrukt in m/m - uittekst van de DTU 40-21).

Doorsnede pannenlat	25x27	27x40	40x40
Type haak	Mono14	Mono14	Mono17

- (1) Bestaat niet in het Zwart
- (2) Beschikbaar in de kleuren Donker Rustiek en Amarant
- (3) Product in dooverkoop Leikleur en Rustiek
- (4) Niet geproduceerd in de kleuren Rood
- (5) Niet geproduceerd in de kleuren Amarant
- (6) Niet geproduceerd in de kleuren Vieux Nord

## Zonne-Energie

